

ろ過装置一体型湿し水冷却循環装置

# TOP-ONE ECO 402PC

トップワンエコ 402PC

## ユーザーも納得の機能充実モデルにろ過装置を一体化

TOP-ONE ECO 402PC は、小型印刷機に最適な充実した機能に加え、環境保護を重視してろ過装置を一体化させたモデルです。アルコール・H液の自動管理、コンパクトでありながらパワフルな冷却能力、見やすく使いやすいタッチパネル、そして高性能湿し水ろ過機能で環境に優しい高品質な印刷を生み出します。



## 特徴


- 高性能フィルターろ過装置が一体化され、水交換なしで安定したクリーンな湿し水を維持
- 性能・耐久性に優れた低振動タイプの冷凍機を採用し、パワフルな冷却機能を発揮
- アルコール管理・H液管理（定量希釈／PH管理の切替方式）・自動給水の標準装備
- 見やすくて便利な液晶タッチパネルにて簡単操作&一括表示
- 湿し水冷却循環部と湿し水ろ過部の独立制御により、印刷機を停止する事なく、フィルター交換が可能
- 環境に配慮した冷媒ガス(R407C)を採用



## 仕様

名称	ろ過装置一体型湿し水冷却循環装置
型式	TOP-ONE ECO 402PC
電源	3相200V 50/60Hz
運転電流/容量	約13 A / 約4.5 KVA
水槽容量	約100 L (定量約80 L)
ろ過ハウジング容量	約22 L
冷凍機出力	1.62 KW
冷却能力 (50/60Hz)	4.9 / 6.0 KW
冷媒	R407C
送水ポンプ	3相200V 370W 93L (揚程 5m) / 52L (揚程 14m)
給水方式	自動給水 (水道直結)
H液管理	定量希釈 / PH管理 切換方式
IPA管理	ALCON (表面張力検知式)
ろ過ポンプ(50/60Hz)	3相200V 8~15 / 8~20 L/min
ろ過フィルター	A+Cフィルター 計5本
適応印刷機	菊半才6色・四六半才6色・菊全2色以下

## 外形寸法 (単位 mm)

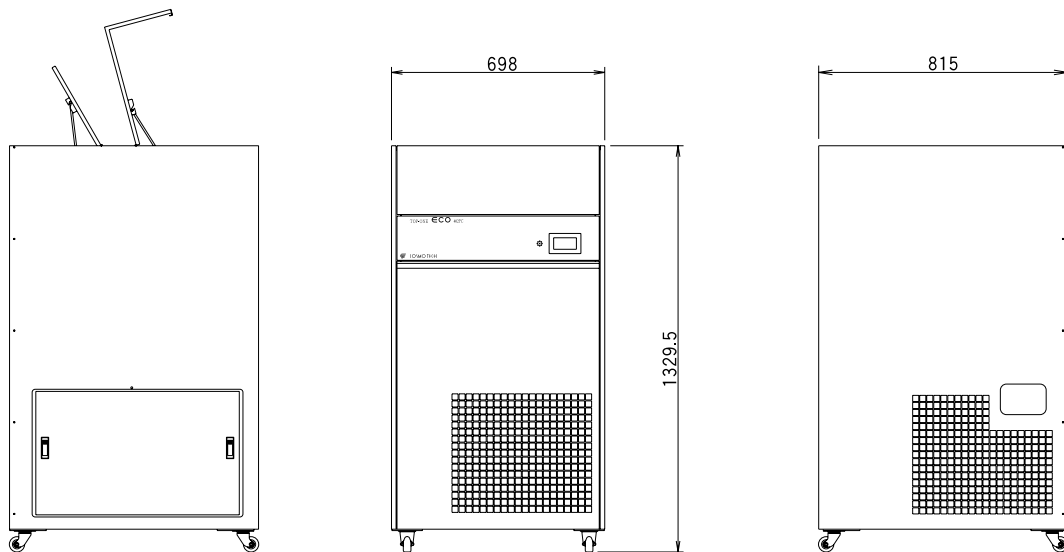

仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。  
記載の数値などは使用条件により変化することがありますのでご了承ください。



株式会社 **コスモテック**

<http://www.cosmotech-jp.com>

E-mail: [KYOTO@cosmotech-jp.com](mailto:KYOTO@cosmotech-jp.com)

本社 〒612-8433 京都市伏見区深草善導寺町12-2  
 東京支店 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-2-6  
 大阪支店 〒567-0861 大阪府茨木市東奈良3-9-22  
 名古屋支店 〒452-0845 名古屋市西区中沼町1-1  
 福岡支店 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-3-18  
 東北支店 〒982-0848 宮城県名取市高館吉田字野来29-19  
 札幌営業所 〒062-0012 札幌市豊平区美園12条6丁目3-1

TEL (075) 621-7431 (代) FAX (075) 621-7473  
 TEL (03) 3947-5101 (代) FAX (03) 3947-5105  
 TEL (072) 652-1688 (代) FAX (072) 652-1687  
 TEL (052) 504-0016 (代) FAX (052) 504-0027  
 TEL (092) 629-1950 (代) FAX (092) 629-1953  
 TEL (022) 784-4430 (代) FAX (022) 784-4431  
 TEL (011) 824-5205 (代) FAX (011) 824-5208