

COSMO コスモ バキューマー VACUUMER CV-2

— NEW スラッジ回収装置

簡単に、早く、集めて捨てる。

切削油と切削くずを同時に吸い込み、素早く脱水します。シンプル設計・簡単操作のコスモテックのスラッジ回収装置。



エアードライブ
機能搭載
急速脱水可能


SUS304
メッシュフィルター
選べる3種類

2.5倍
脱水効果
※当社比較

電源不要
簡単操作

強力エアードライブで素早く脱水 **0.4MPa**

水切れが悪い細かな切削くずから短時間で脱水可能

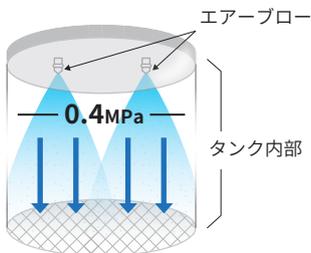

業界初！エアードライブ脱水

CV-2はエアードライブでバスケットに回収したスラッジから急速に脱水します。バスケットの側面にメッシュがないためエアードライブをにがしません。



エアードライブ消費を抑え効率よく

スリットノズルから吹き出すエアードライブは扇状に広がりバスケット全体を均一に脱水させます。装置最大圧力0.4MPa

簡単掃除 1 フィルターのメンテナンスが簡単

スラッジが集まる脱水バスケットの底が取り外し可能になっているので、交換がとっても楽に！



簡単操作 2 スイッチで簡単切り替え

使いやすさを追求し本体上部に設置した運転スイッチは動作中での停止・ブロー・吸引の切り替えがとっても簡単。




簡単に、早く、集めて捨てる。

コスモテックの産業用スラッジ回収装置

COSMO VACUUMER CV-2

0.4MPa だから短時間でしっかり脱水

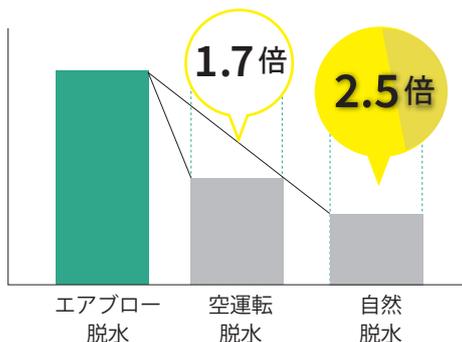

ドライエアーを使ったエアブロー脱水なら自然脱水の2.5倍以上の脱水効果が見られます。短時間脱水で作業効率がアップ!

当社比較条件：
脱水時間 2分、
川砂（ビーズ・
ナット含む）2kg

ホース収納



立てて置けるので、置く場所に困りません。

フィルター開口部



スムーズにスラッジを取り出すことができます。

SUSメッシュフィルター



簡単に交換ができ、何度でも繰り返し使用できます。（#40/#80/#120）

真空度圧力ゲージ

真空計にて吸引度を確認




エアレギュレーター&スピードコントローラー



選べる
フィルター
スラッジに合わせて選ぶ
#40/#80/#120

外観図 outline drawing

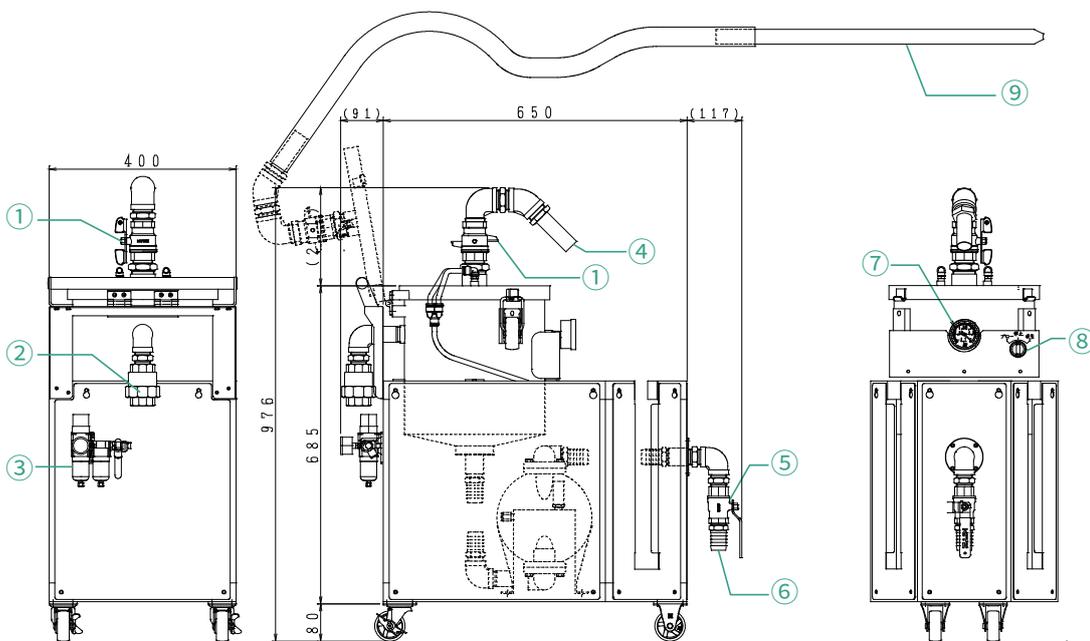

【外形寸法及び各部名称】

- ① 吸引側バルブ
- ② ブローエアー排気口
- ③ エア源レギュレータ
- ④ 吸引口
- ⑤ 戻し側バルブ
- ⑥ 戻し口
- ⑦ 真空計
- ⑧ 運転スイッチ
- ⑨ 吸い込みパイプ

仕様 specification

製品名	コスモバキューマー CV-2
製品重量	本体 56Kg
外形寸法	W400× D650 × H976 (各ホース寸法は含まず)
駆動エアー圧	供給圧力0.5Mpa以上 (装置調整圧力は0.4Mpa以下で使用)
駆動ポンプ	エアー駆動式ダイヤフラムポンプ

最大吐出し量	45L/min 常温の清水で調整圧力0.4Mpa時 スピードコントローラ設定4
揚程（吸込側）	4.5m 常温の清水で調整圧力0.4Mpa時 スピードコントローラ設定4
耐熱温度	50°C（耐熱温度以上の液での使用不可）
対応処理液	切削油・焼入液・洗浄水・工場廃液などのスラッジ
標準フィルター	容量約5 L SUS304・#40 / #80 / #120