

规格一览	
名称	FRIENDLY
型号	CT-AQ25H
处理能力	25L/h
浓缩方式	减压蒸馏方式
供热方式	热泵方式
对象废液	水溶性废液
电源	3相200V 50/60Hz
电气容量/电流	约13.7KVA / 约40A
运转时容量	约7.83KVA[50Hz] / 约8.87KVA[60Hz]
运转时电流	约23A[50Hz] / 约26A[60Hz]
运转条件	周围温度: 5~35℃、湿度: 0~60% 无结露
产品重量	约585kg(运转时: 约825kg)
主机尺寸(W×D×H)	1500×1052×1900mm
标准附属品	废液桶(200L)×1个、废液中间箱×1台 废液吸引用管子 内径φ12(喉箍2个)×1套 再生水用管子 内径φ12(喉箍2个)×1套 浓缩液用管子 内径φ25(喉箍2个)×1套 使用说明书×1本
其他消耗品	消泡剂(消泡剂请使用我司推荐的产品。)

选配	<ul style="list-style-type: none"> · 废液中间箱(追加用) · 再生水中间箱 · 浓缩液中间箱 · 300L废液桶(搅拌泵规格) · 500L废液桶(搅拌泵规格) · 200L废液桶(浮油回收装置规格) · 300L废液桶(浮油回收装置规格) · 500L废液桶(浮油回收装置规格) · 再生水ph表示 · 再生水电导率表示 · 再生水着色检测 · 自动供水
----	---

FRIENDLY

CT-AQ25H

水溶性废液处理装置



http://www.cosmotech-jp.com E-mail: KYOTO@cosmotech-jp.com
12-2 Fukakusa Zendoji-Cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8433, Japan
Tel: +81 75 621 7431 Fax: +81 75 621 7473

天津考斯慕环保技术有限公司

天津自贸区空港经济区东五道1号颐景公寓8-10
电话: +86 22 5906 0618 传真: +86 22 5906 0616

吴江考斯慕印刷器材有限公司

江苏省吴江经济开发区庞金路庞金工业坊T1厂房西侧
电话: +86 512 6391 2268 传真: +86 512 63912298



Distributor



水溶性废液处理装置

FRIENDLY

为响应广大客户的建议和需求,将受到好评的FRIENDLY的处理能力增强到25L/h的新机型登场。兼备环境保护·安全性·经济性的FRIENDLY能力的提升,满足了排废量多的客户的要求。


通过减压蒸馏方式可以安全·有效地处理废液,处理过程中所产生的异臭味以及因加热而产生的有害物质极少的装置。

热泵方式更为节省能源做出了贡献。

FRIENDLY大幅度减少了废液量,为「环境保护」·「降低成本」提供支援。



系统流程

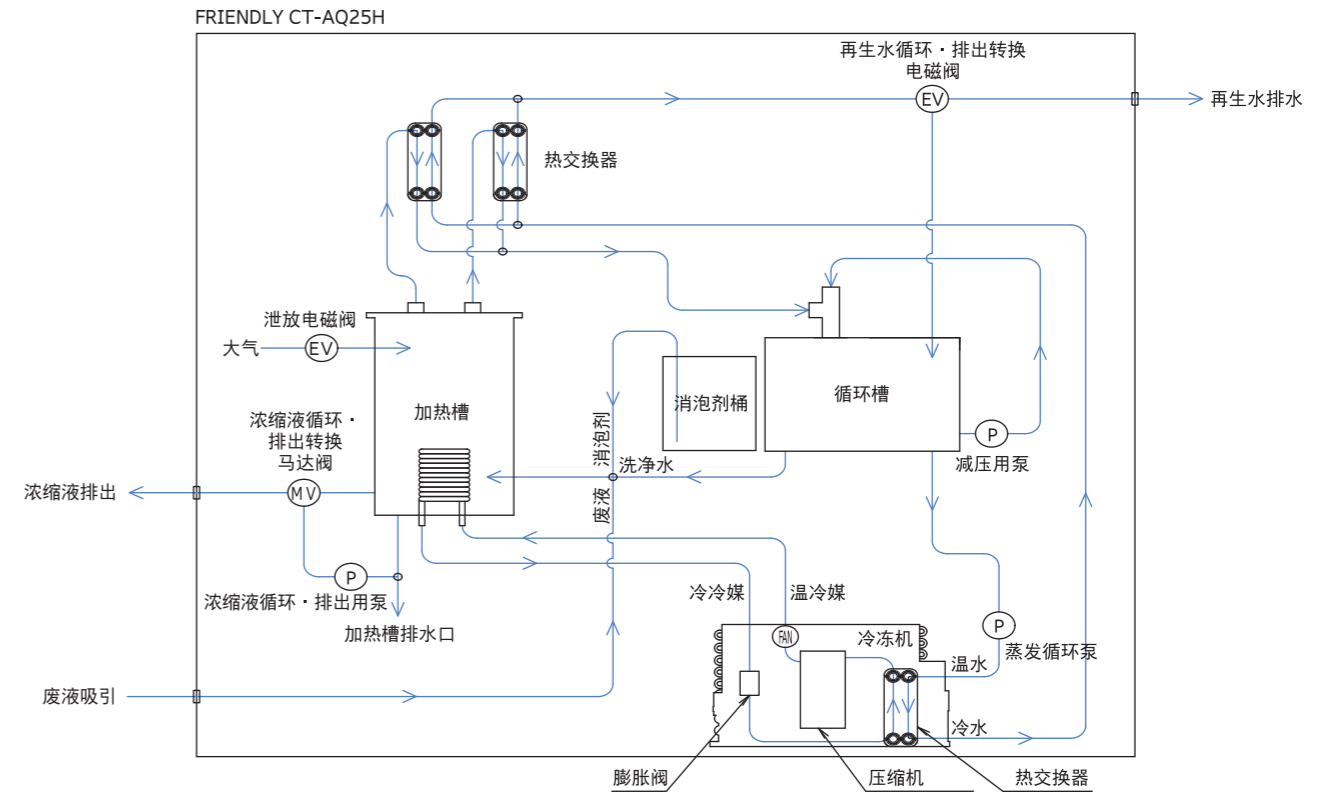


加热槽内压力减压,从废液桶吸引废液,从消泡剂桶吸引消泡剂。追加减压直到真空状态,冷冻机运转开始。同时,加热槽的废液加热产生蒸气。产生的蒸气通过热交换器被冷却变成再生水,通过冷却径路排到外部。加热槽内剩余的浓缩废液反复进行数次浓缩后,排到外部。储存在机器内部循环槽内的再生水在自动洗净时再次吸引到加热槽。

特长

- ◆ 25 L / h的处理能力,可以对应多种废液。
- ◆ 实现了高浓缩倍率,大幅减少了废液处理成本。
- ◆ 新系统设计可以对应各种水溶性废液。
- ◆ 24小时连续自动运转,减轻了劳动负荷。
- ◆ 自动洗净功能,触控屏等使操作简易化。

系统构成 (标准规格)

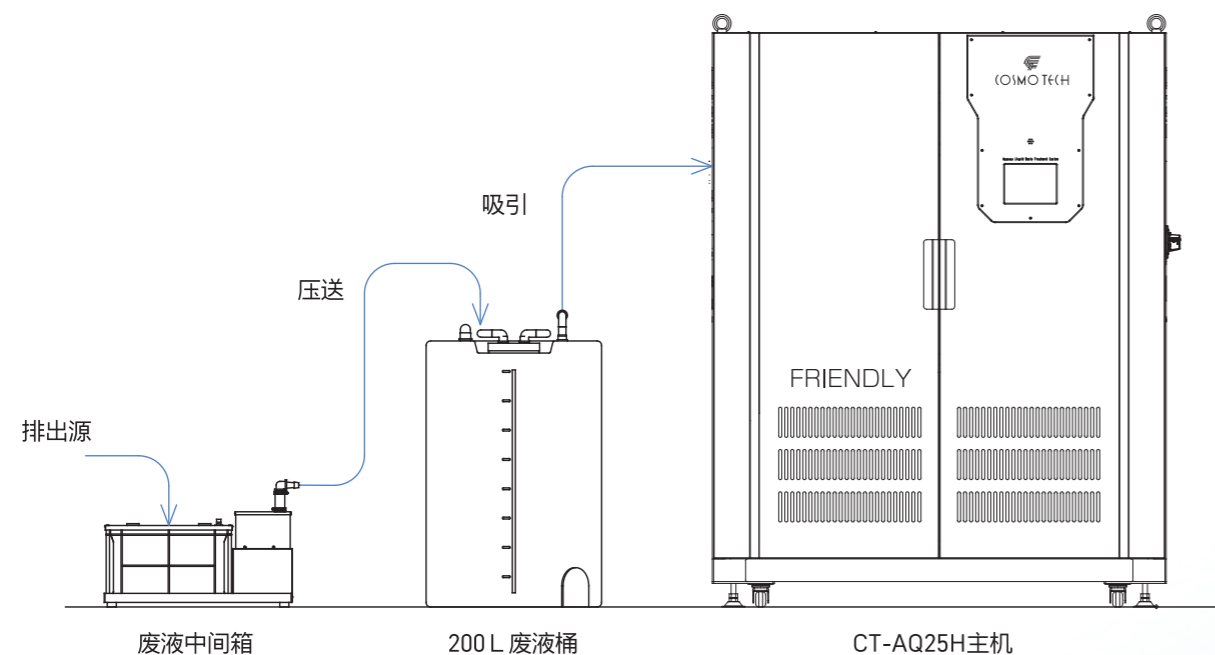

外观尺寸图 (mm)

