


TOP-ONE ECO 402PC

润版液过滤与冷却循环一体型装置

Fountain Solution Refrigerating Circulator with Filtration System

实现客户满意的多机能·过滤装置一体化

TOP-ONE ECO 402PC是小型印刷机最适合的，功能齐全，环保型的，实现与过滤功能一体化的润版液过滤冷却装置。酒精·H液的全自动管理。不仅体积小，而且冷却能力强，配有显示清晰，操作简单的触摸屏。再配上高性能的润版液过滤功能，能印刷出保护环境，高品质的印刷产品。

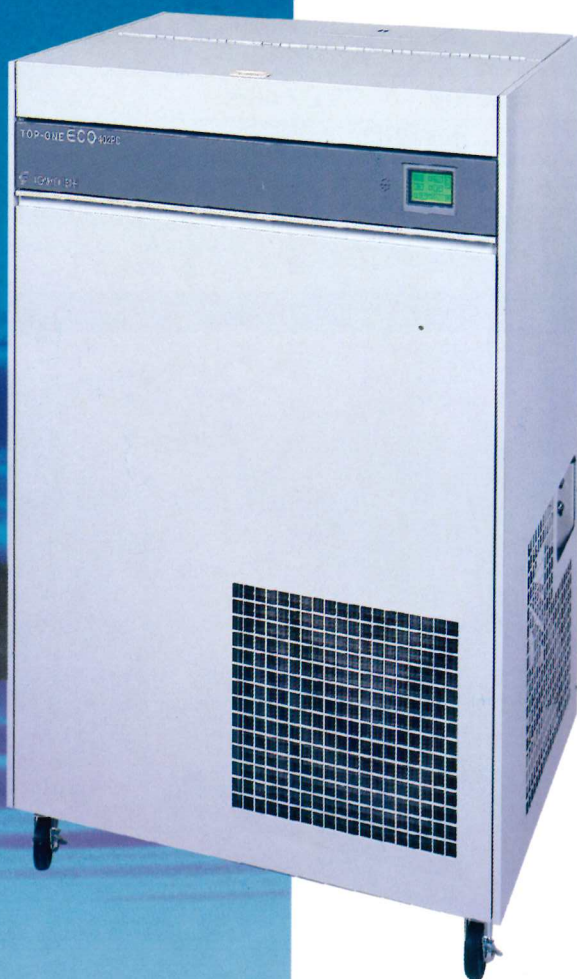

特点


- 与配有高性能的过滤筒型过滤装置的一体化，实现不需要水交换，能保持润版液的清澈
- 配有功能强，耐久性，低振动的冷冻机，发挥出超强的冷却机能
- 标准配置酒精管理·H液管理(定量稀释 / PH管理可自由切换)·自动给水
- 配有显示清晰，操作简单的液晶触摸屏把机器操作与运转设定一体化
- 由于润版液冷却循环部和润版液过滤部是独立控制的，实现不需要印刷机停机，就能更换过滤筒
- 使用环保型冷媒(R407c)



规格

名称	润版液过滤与冷却循环一体型装置
型号	TOP-ONE ECO 402PC
电源	3相200V 50 / 60Hz
运转电流 / 容量	约12A / 约4.2KVA
水槽容量	约100L(定量约70L)
过滤筒的容量	约15L
冷动机输出功率	1.65KW
冷却能力(50/60Hz)	4.9/6.0KW
冷媒	R407c
送水泵	3相200V 370W 93L(扬程5m) / 52L(扬程14m)
给水方式	自动给水(与自来水道直接)
H液管理	定量稀释 / PH管理 切换方式
IPA管理	ALCON (表面张力检知式)
过滤泵	2相200V 8~23 L / min
过滤芯	A+C过滤芯 计5支
配套印刷机的规格	四开6色 大四开6色 对开2色以下

外观尺寸 (单位mm)

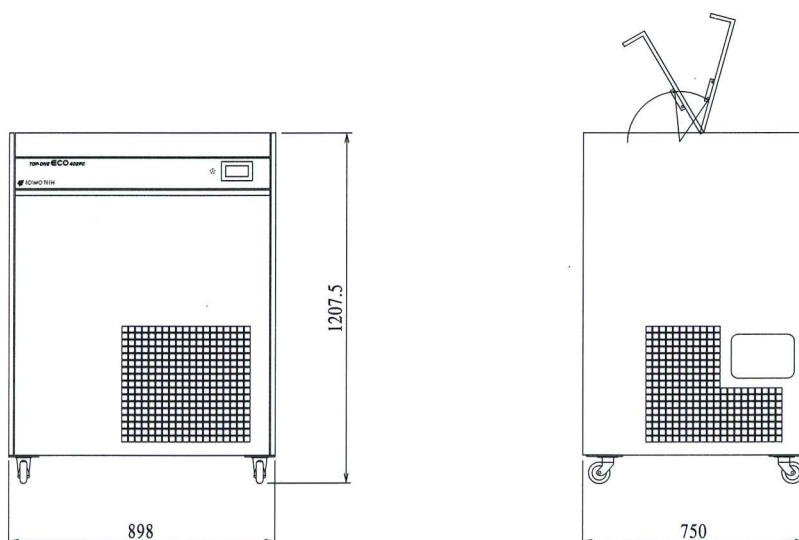

司
d
室
, Shanghai CHINA
0588028

