

UruZia(ウルジア)は、
 ハイプレッシャー加湿器
 UruOs(ウルオス)専用の微酸性
 次亜塩素酸水の生成供給装置
 です。



NEW
 噴霧ゲート
 UruOs 噴霧ユニット



UruOs | ウルオス |
 ハイプレッシャー加湿器

UruZia


微酸性次亜塩素酸水生成供給装置

加湿用の水道水と除菌用の次亜塩素酸水を自動で切り替えて供給できる。

UruZia
 ウルジア

微酸性次亜塩素酸水生成供給装置

PH5.0 ~ PH6.5 の微酸性次亜塩素酸水を生成します。
 (有効 20ppm ± 10ppm)

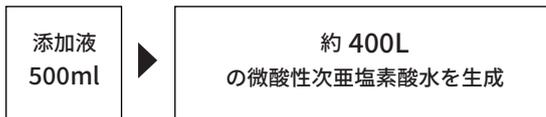



微酸性電解水の除菌力 & 安全性

微酸性次亜塩素酸水は人の健康を損なう恐れがないとされ、厚生労働省から食品添加物に指定されています。
 ウルジアの除菌水は、次亜塩素酸ナトリウムより約 18 倍の除菌効果があります。ウルジアは 10~30ppm という低濃度な次亜塩素酸水で、200ppm の次亜塩素酸ナトリウムと同じ除菌効果が得られます。

UruZia
 噴霧ゲート

噴霧ゲート (微酸性次亜塩素酸水 OK)

ウルオス各噴霧ユニットの一つ。ゲート型で入り口等に設置し冷却効果や殺菌効果を目的として使うことができる。

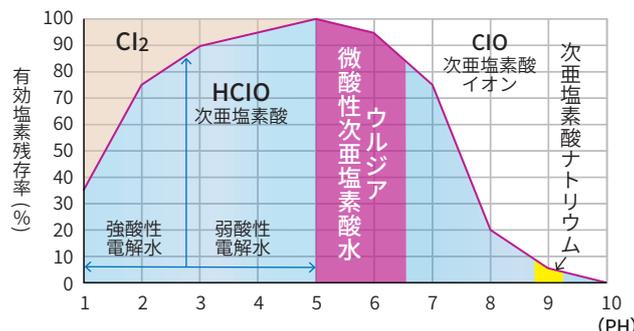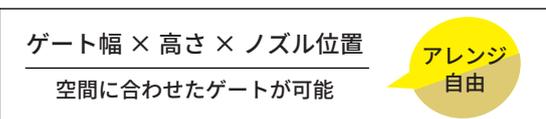

□ 商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

生成 噴霧 微酸性次亜塩素酸水生成から噴霧まで

ウルジア




微酸性次亜塩素酸水生成供給装置ウルジアは、ウルオスからの信号を受けて、給水ライン「水道水 or 次亜塩素酸水」を自動で切り替えます。

ウルオス



ウルジアから供給された水道水 or 次亜塩素酸水はウルオスの高圧ポンプによって各噴霧ユニットへ送られ、ノズルから噴霧されます。

噴霧ゲート




噴霧ゲートは噴霧ユニットの中のひとつであり、建物の入り口付近に設置し、「加湿・冷却・除菌」を目的としています。


他噴霧ユニットへ接続可能

ウルオスの各噴霧ユニット

ステンレス仕様で除菌水の噴霧も可能。場所や空間に合わせてアレンジ自在！



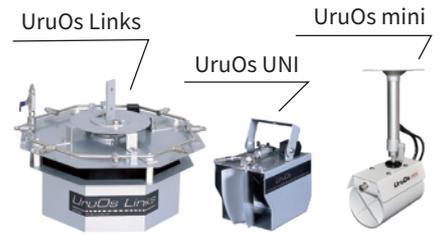


外観図 outline drawing

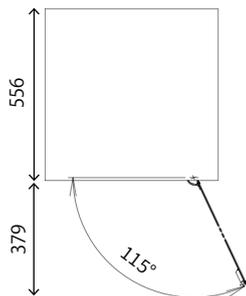

【外形寸法及び各部名称】

- ① 微酸性次亜塩素酸水生成器
- ② 電源スイッチ
- ③ 給水口
- ④ 供給口
- ⑤ 排水口
- ⑥ ドレン口
- ⑦ 電源線
- ⑧ 信号線

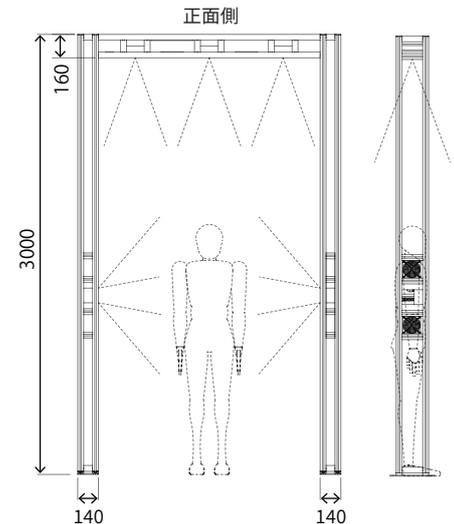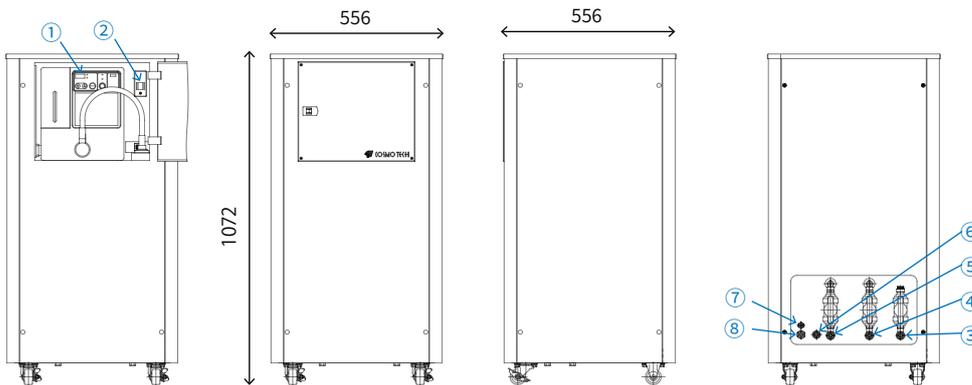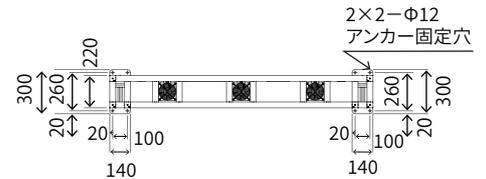

仕様 specification

ウルジア | 微酸性次亜塩素酸水生成供給装置

品名 / 型式	微酸性次亜塩素酸水生成供給装置 UruZia (ウルジア)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	約290W
次亜塩素酸水生成量	2.5L/min
有効塩素濃度	20±10mg/kg
本体寸法	W556×D556×H1072 (mm)
供給機能	ウルオスからの信号により「水道水と次亜塩素酸水」の切り替え
消耗品	専用添加液 (希塩酸+食塩) ※500mlの添加液で約400L生成

噴霧ゲート | UruOs 噴霧ユニット

品名 / 型式	UruZia (ウルジア) 噴霧ゲート
ノズル数	上部3カ所 (ファン内蔵)・側面4カ所 (左右2カ所)
噴霧対象水	水道水 / 微酸性次亜塩素酸水
使用目的	加湿・冷却・除菌
本体寸法	W1780×D300×H3000 (mm)

OSMOTECH

www.cosmotech-jp.com/

075-621-7431

KYOTO@cosmotech-jp.com

株式会社 コスモテック 京都本社

〒612-8433 京都市伏見区深草善導寺町 12-2
TEL 075-621-7431 FAX 075-621-7473
東京 | 大阪 | 名古屋 | 福岡 | 呉江 | 天津